


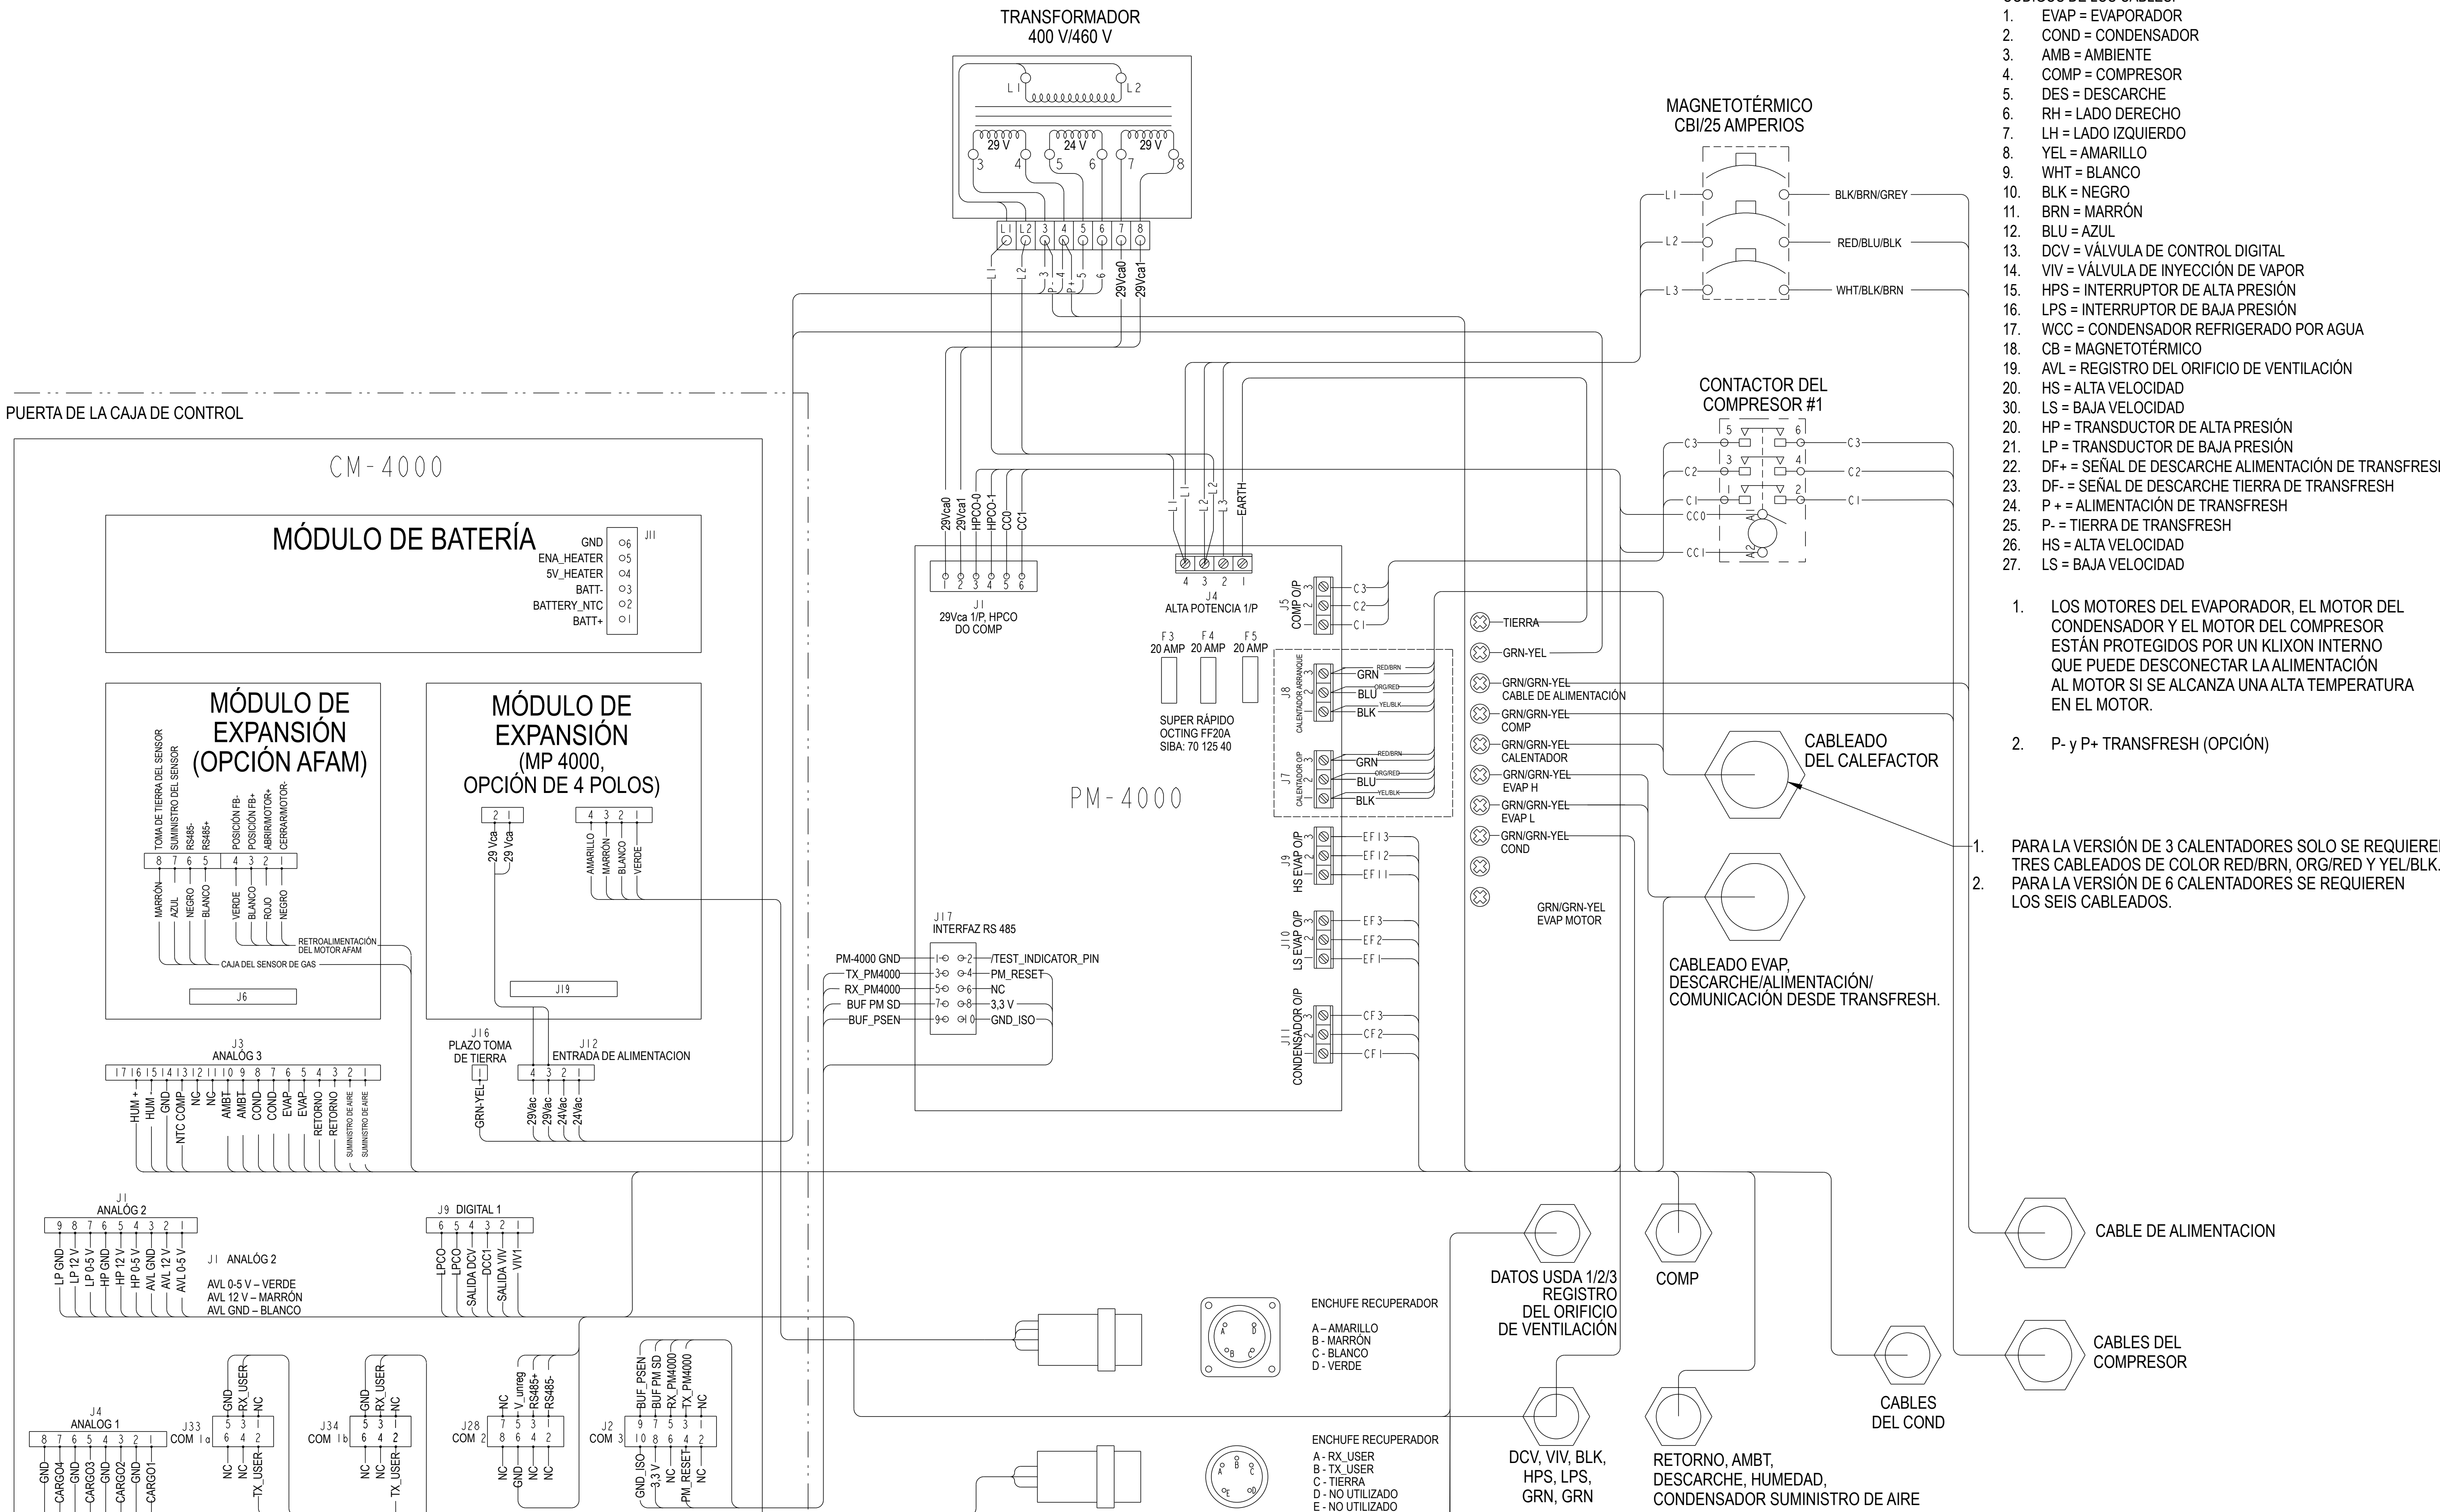

- CÓDIGOS DE LOS CABLES:
- EVAP = EVAPORADOR
 - COND = CONDENSADOR
 - AMB = AMBIENTE
 - COMP = COMPRESOR
 - DES = DESCARGHE
 - RH = LADO DERECHO
 - LH = LADO IZQUIERDO
 - YEL = AMARILLO
 - WHT = BLANCO
 - BLK = NEGRO
 - BRN = MARRÓN
 - BLU = AZUL
 - DCV = VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL
 - VIV = VÁLVULA DE INYECCIÓN DE VAPOR
 - HPS = INTERRUPTOR DE ALTA PRESIÓN
 - LPS = INTERRUPTOR DE BAJA PRESIÓN
 - WCC = CONDENSADOR REFRIGERADO POR AGUA
 - CB = MAGNETOTÉRMICO
 - AVL = REGISTRO DEL ORIFICIO DE VENTILACIÓN
 - HS = ALTA VELOCIDAD
 - LS = BAJA VELOCIDAD
 - HP = TRANSDUCTOR DE ALTA PRESIÓN
 - LP = TRANSDUCTOR DE BAJA PRESIÓN
 - DF+ = SEÑAL DE DESCARGHE ALIMENTACIÓN DE TRANSFRESH
 - DF- = SEÑAL DE DESCARGHE TIERRA DE TRANSFRESH
 - P+ = ALIMENTACIÓN DE TRANSFRESH
 - P- = TIERRA DE TRANSFRESH
 - HS = ALTA VELOCIDAD
 - LS = BAJA VELOCIDAD

- LOS MOTORES DEL EVAPORADOR, EL MOTOR DEL CONDENSADOR Y EL MOTOR DEL COMPRESOR ESTÁN PROTEGIDOS POR UN KLIXON INTERNO QUE PUEDE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN AL MOTOR SI SE ALCANZA UNA ALTA TEMPERATURA EN EL MOTOR.
- P- y P+ TRANSFRESH (OPCIÓN)

- PARA LA VERSIÓN DE 3 CALENTADORES SOLO SE REQUIEREN TRES CABLEADOS DE COLOR RED/BRN, ORG/RED Y YEL/BLK.
- PARA LA VERSIÓN DE 6 CALENTADORES SE REQUIEREN LOS SEIS CABLEADOS.