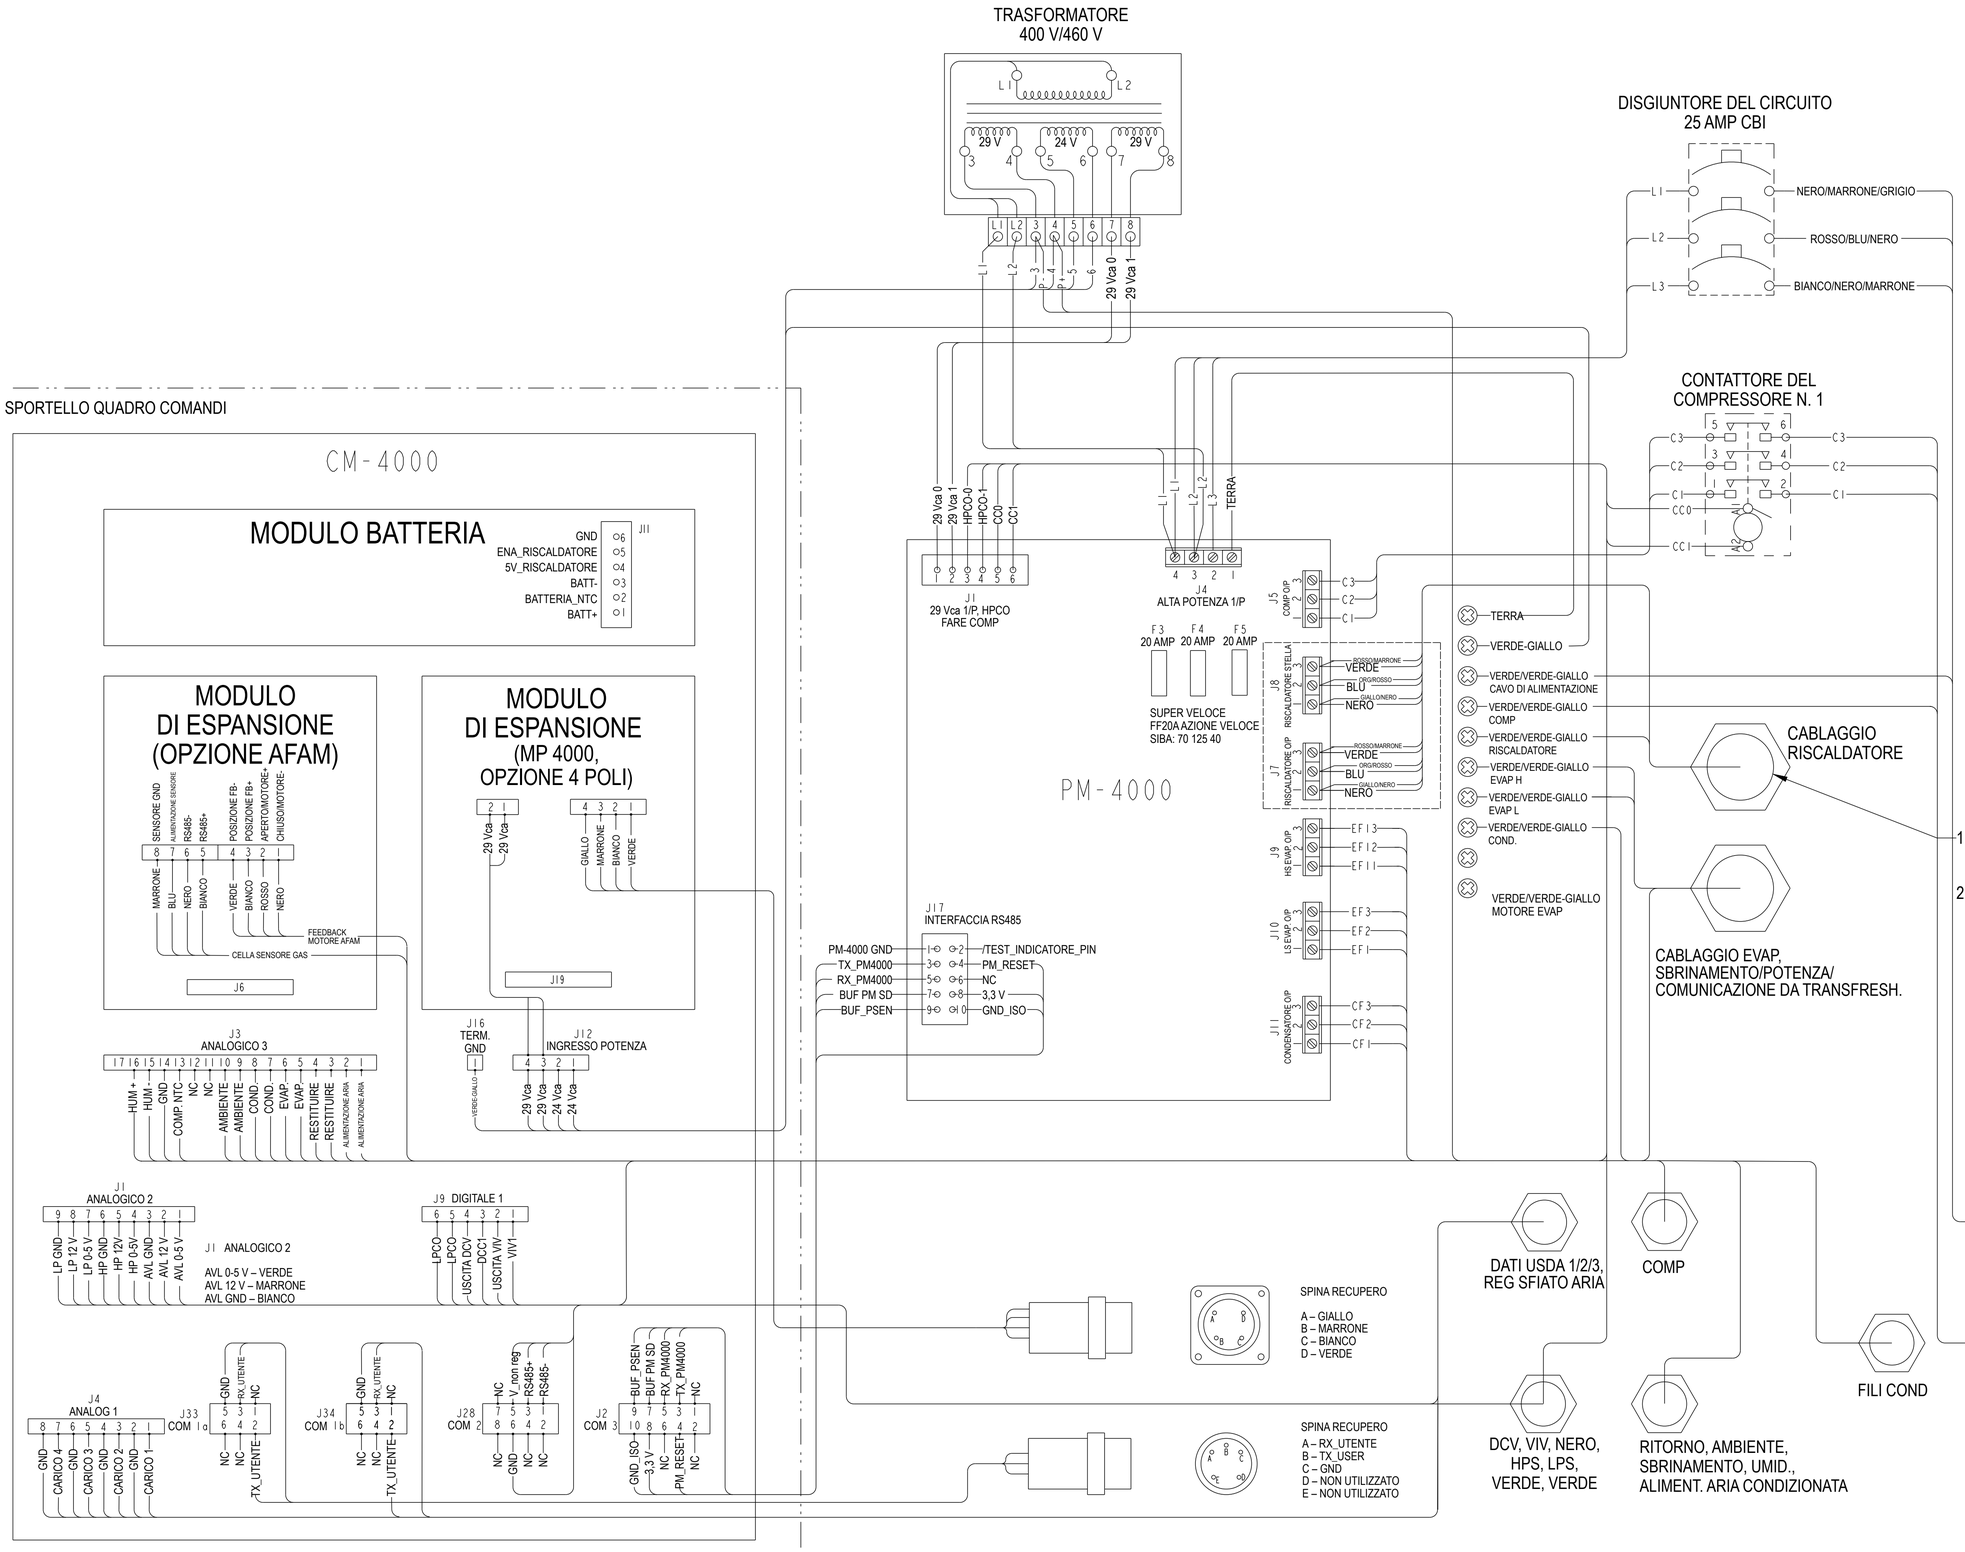

CODICI FILO:

1. EVAP = EVAPORATORE
2. COND = CONDENSATORE
3. AMB = AMBIENTE
4. COMP = COMPRESSORE
5. DEE = SBRINAMENTO
6. RH = A DESTRA
7. LH = A SINISTRA
8. GIALLO = GIALLO
9. BIANCO = BIANCO
10. NERO = NERO
11. BRN = MARRONE
12. BLU = BLU
13. DCV = VALVOLA DI CONTROLLO DIGITALE
14. VIV = VALVOLA INIEZIONE VAPORE
15. HPS = PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE
16. LPS = PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE
17. WCC = CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ACQUA
18. CB = DISGIUNTORE CIRCUITO
19. AVL = REGISTRAZ. VANTILAZIONE ARIA
20. HS = ALTA VELOCITÀ
30. LS = BASSA VELOCITÀ
20. HP = TRASDUTTORE ALTA PRESSIONE
21. LP = TRASDUTTORE BASSA PRESSIONE
22. DF+ = ALIMENTAZIONE TRANSFRESH SEGNALE SBRINAMENTO
23. DF- = TERRA TRANSFRESH SEGNALE SBRINAMENTO
24. P+ = ALIMENTAZIONE TRANSERESH
25. P- = TERRA TRANSERESH
26. HS = ALTA VELOCITÀ
27. LS = BASSA VELOCITÀ

1. I MOTORI EVAPORATORE, MOTORE CONDENSATORE E MOTORE COMPRESSORE SONO PROTETTI DA UN KLIXON INTERNO CHE PU SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DAL MOTORE IN CASO DI ALTA TEMPERATURA SUL MOTORE.

2. P- & P+ TRANSFRESH (OPZIONE)

1. PER LA VERSIONE A 3 RISCALDATORI SONO RICHIESTI SOLO TRE CABLAGGI DI COLORE ROSSO/MARRONE, ARANCIONE/ROSSO E GIALLO/NERO.
2. PER LA VERSIONE A 6 RISCALDATORI, SONO NECESSARI TUTTI I SEI CABLAGGI.

THERMO KING

MISURA	N° CODICE IDENT	N° DISEGNO	REV
A1		IE54051	M
DIMENSIONE: NESSUNA	RIF. DISEGNO:	FOGLIO 2 di 2	